



VÄLKOMMEN TILL VÅRA MARKER

▶ Produkt folder. Band



www.olofsfors.com

Make your own way


ECO-Tracks™ - the original

GREPP

Allround


BÄRIGHET

EX™

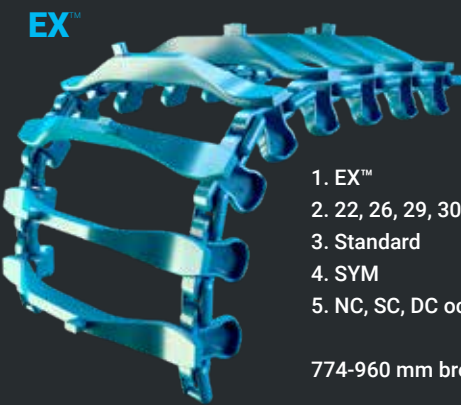

1. EX™
2. 22, 26, 29, 30 mm och Max
3. Standard
4. SYM
5. NC, SC, DC och RC

774-960 mm bred



GREPP BÄRIGHET SNÖ

OF™



1. OF™
2. 22, 26, 29, 30 mm och Max
3. Standard, Narrow och Soft
4. SYM
5. NC, SC, DC och RC

655-906 mm bred



GREPP BÄRIGHET SNÖ

EVO™




1. EVO™
2. 22, 26, 29, 30 mm och Max
3. Standard, Narrow och Soft
4. SYM
5. NC, SC, DC och RC

740-960 mm bred




GREPP BÄRIGHET SNÖ

ECO™



1. ECO™
2. 22, 26, 29, 30 mm och Max
3. Standard, Narrow, Soft och Wide
4. SYM och OSS
5. NC, SC, DC och RC

615-1135 mm bred



GREPP BÄRIGHET SNÖ

KovaX™




1. KovaX™
2. 22, 26, 29, 30 mm och Max
3. Standard, Narrow och Soft
4. SYM och OSS
5. NC, SC, DC och RC

680-950 mm bred




GREPP BÄRIGHET SNÖ

Combination™



1. EVO-Baltic™
2. 22, 26, 29, 30 mm och Max
3. Standard, Narrow och Soft
4. SYM
5. NC, SC, DC och RC

670-960 mm bred



GREPP BÄRIGHET SNÖ

U™



1. U™
2. 22, 26, 29, 30 mm och Max
3. Standard, Narrow och Soft
4. SYM, ASYM och OSS
5. NC, SC, DC och RC

655-971 mm bred



GREPP BÄRIGHET SNÖ

Baltic™




1. Baltic™
2. 22, 26, 29, 30 mm och Max
3. Standard, Narrow och Soft
4. SYM, ASYM och OSS
5. NC, SC, DC och RC

650-1210 mm bred




GREPP BÄRIGHET SNÖ

CoverX™



1. CoverX™
2. 22, 26, 29, 30 mm och Max
3. Standard, Narrow och Soft
4. SYM, ASYM och OSS
5. NC, SC och DC

670-1220 mm bred




GREPP BÄRIGHET SNÖ

1. Tvärjärn Profil



2. Länk system

22 – 26 – 29 – 30 och Max

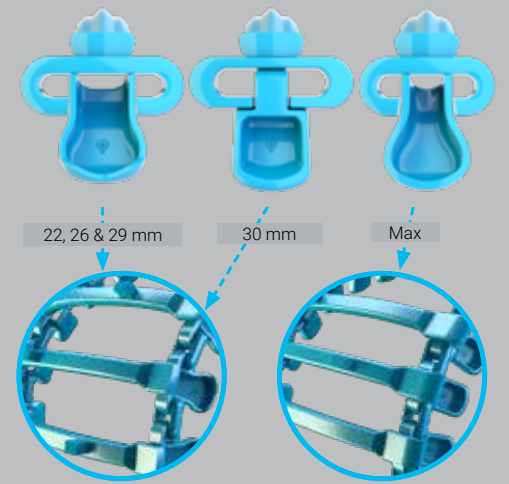


3. Version

Standard, Soft and Narrow




4. Position

SYM = Symmetrisk
 ASYM = Asymmetrisk
 OSS = Ena sidan kort

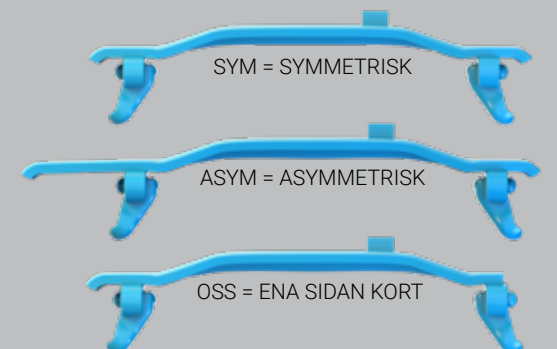


5. Brodd

NC = Ingen brodd
 SC = Enkel broddad
 DC = Dubbel broddad
 RC = Väg broddad

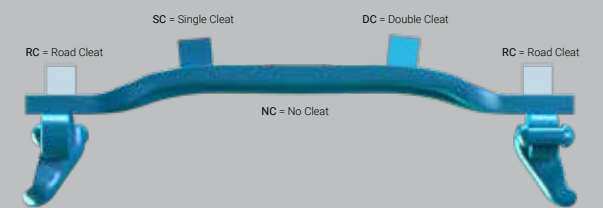




EX™

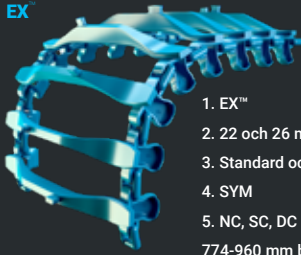

- 1. EX™
- 2. 22 och 26 mm
- 3. Standard och Narrow
- 4. SYM
- 5. NC, SC, DC och RC
- 774-960 mm bred




OF™

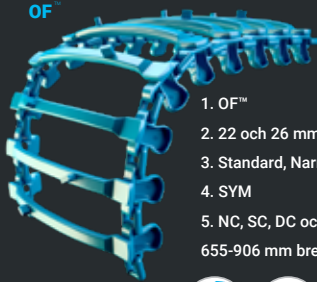

- 1. OF™
- 2. 22 och 26 mm
- 3. Standard, Narrow och Soft
- 4. SYM
- 5. NC, SC, DC och RC
- 655-906 mm bred



EVO™



- 1. EVO™
- 2. 22 och 26 mm
- 3. Standard, Narrow och Soft
- 4. SYM
- 5. NC, SC, DC och RC
- 740-960 mm bred



ECO™



- 1. ECO™
- 2. 22 och 26 mm
- 3. Standard, Narrow, Soft och Wide
- 4. SYM
- 5. NC, SC, DC och RC
- 615-1135 mm bred



KovaX™



- 1. KovaX™
- 2. 22 och 26 mm
- 3. Standard, Narrow och Soft
- 4. SYM och OSS
- 5. NC, SC, DC och RC
- 680-950 mm bred



Baltic™



- 1. Baltic™
- 2. 22 och 26 mm
- 3. Standard, Narrow och Soft
- 4. SYM, ASYM och OSS
- 5. NC, SC, DC och RC
- 650-1210 mm bred




EX™



EVO™



Baltic™

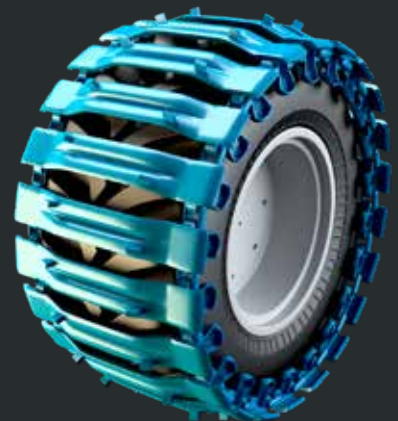

WT - Skidder

