

GREPP
↑
ALLROUND
↓
BÄRIGHET

EX™

- EX™
- Normal
- 22, 26, 29 och 30 mm
- Narrow och Standard
- SYM
- NC, SC och DC

774-960 mm bred

GREPP BÄRIGHET SNÖ

OF™

- OF™
- Normal
- 22, 26, 29, 30 mm och Max
- Narrow, Standard och Soft
- SYM
- NC, SC och DC

655-906 mm bred

GREPP BÄRIGHET SNÖ

EVO™

- EVO™
- Normal
- 22, 26, 29, 30 mm och Max
- Narrow, Standard och Soft
- SYM
- NC, SC och DC

695-960 mm bred

GREPP BÄRIGHET SNÖ

ECO™

- ECO™
- Normal
- 22, 26, 29 och 30 mm
- Narrow, Standard och Soft
- SYM
- NC, SC och DC

615-944 mm bred

GREPP BÄRIGHET SNÖ

KovaX™

- KovaX™
- Normal och Plus
- 22, 26, 29, 30 mm och Max
- Narrow, Standard och Soft
- SYM och OSS
- NC, SC, DC och RC

680-950 mm bred

GREPP BÄRIGHET SNÖ

U™

- U™
- Normal
- 22, 26, 29 och 30 mm
- Narrow, Standard och Soft
- SYM, ASYM och OSS
- NC, SC och DC

655-971 mm bred

GREPP BÄRIGHET SNÖ

Baltic™

- Baltic™
- Light och Normal
- 22, 26, 29 och 30 mm
- Narrow, Standard och Soft
- SYM, ASYM och OSS
- NC, SC, DC och RC

650-1210 mm bred

GREPP BÄRIGHET SNÖ

CoverB™

- CoverB™
- Light och Normal
- 22, 26, 29 och 30 mm
- Narrow, Standard och Soft
- SYM, ASYM och OSS
- NC, SC, DC och RC

670-1220 mm bred

GREPP BÄRIGHET SNÖ

CoverX™

- CoverX™
- Light 150/180 och Normal 150/180
- 22, 26, 29 och 30 mm
- Narrow, Standard och Soft
- SYM, ASYM och OSS
- NC, SC och DC

670-1220 mm bred

GREPP BÄRIGHET SNÖ


1. Tvärjärn - Profil



2. Tvärjärnstyp - Light, Normal och Plus

3. Länk system


22 – 26 – 29 – 30 och Max

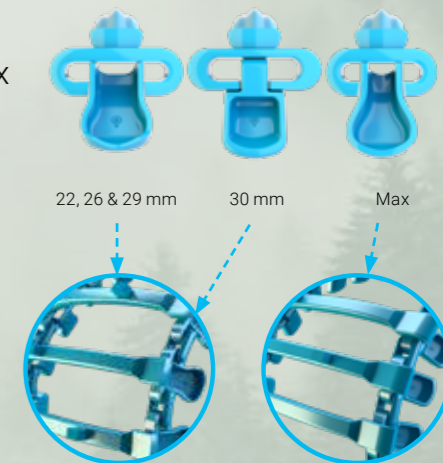

4. Version




5. Position

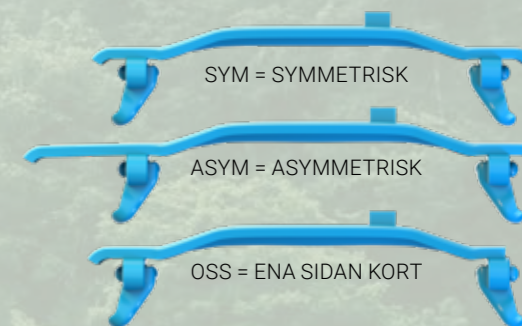

6. Brodd

NC = Ingen brodd
SC = Enkel broddad
DC = Dubbel broddad
RC = Väg broddad

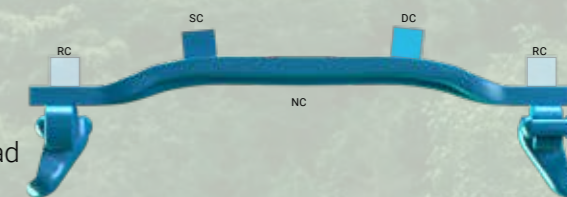

Kombinationsband – Boggiband med olika tvärjärnsprofiler på samma band.
Kontakta ditt lokala Olofsfors kontor för förfrågan om andra tillval och/eller mått.