


GREPP

Allround

BÄRIGHET

EX™

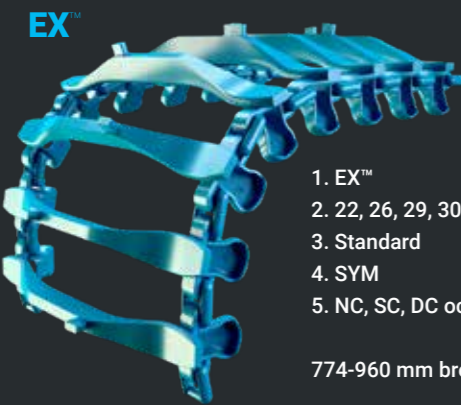


- EX™
- 22, 26, 29, 30 mm och Max
- Standard
- SYM
- NC, SC, DC och RC

774-960 mm bred



OF™

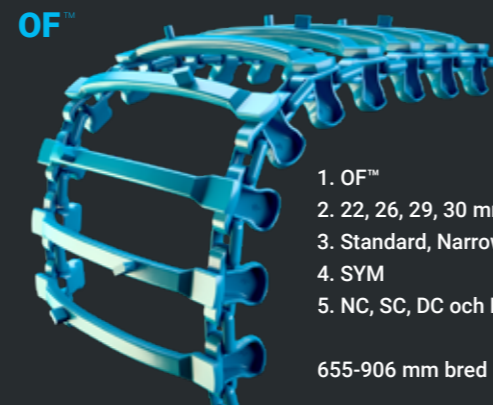


- OF™
- 22, 26, 29, 30 mm och Max
- Standard, Narrow och Soft
- SYM
- NC, SC, DC och RC

655-906 mm bred



EVO™




- EVO™
- 22, 26, 29, 30 mm och Max
- Standard, Narrow och Soft
- SYM
- NC, SC, DC och RC

740-960 mm bred



ECO™




- ECO™
- 22, 26, 29, 30 mm och Max
- Standard, Narrow, Soft och Wide
- SYM och OSS
- NC, SC, DC och RC

615-1135 mm bred



KovaX™



- KovaX™
- 22, 26, 29, 30 mm och Max
- Standard, Narrow och Soft
- SYM och OSS
- NC, SC, DC och RC

680-950 mm bred



Combination™



- EVO-Baltic™
- 22, 26, 29, 30 mm och Max
- Standard, Narrow och Soft
- SYM
- NC, SC, DC och RC

670-960 mm bred



U™




- U™
- 22, 26, 29, 30 mm och Max
- Standard, Narrow och Soft
- SYM, ASYM och OSS
- NC, SC, DC och RC

655-971 mm bred



Baltic™



- Baltic™
- 22, 26, 29, 30 mm och Max
- Standard, Narrow och Soft
- SYM, ASYM och OSS
- NC, SC, DC och RC

650-1210 mm bred



CoverX™



- CoverX™
- 22, 26, 29, 30 mm och Max
- Standard, Narrow och Soft
- SYM, ASYM och OSS
- NC, SC och DC

670-1220 mm bred




1. Tvärjärn Profil



2. Länk system

22 – 26 – 29 – 30 och Max

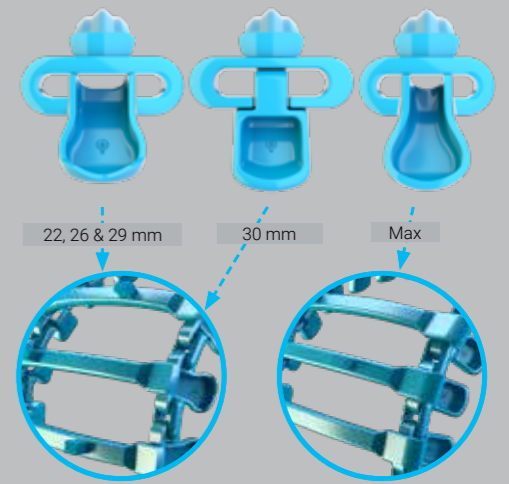


3. Version

Standard, Soft and Narrow



4. Position

SYM = Symmetrisk
ASYM = Asymmetrisk
OSS = Ena sidan kort

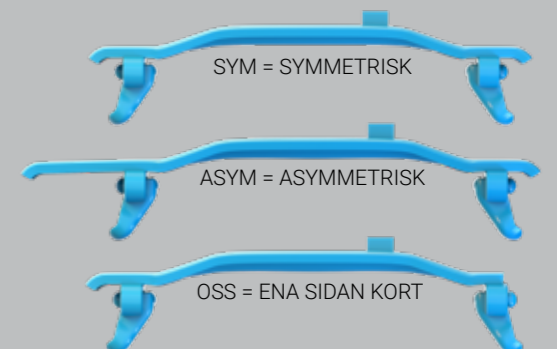

5. Brodd

NC = Ingen brodd
SC = Enkel broddad
DC = Dubbel broddad
RC = Väg broddad

